


## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ специальный типоряд для комплектации с вентиляторами Канал-КВАРК-КП, Канал-КВАРК-КП-ЕС;
- ▶ предотвращает перетекание воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей из разных помещений одной вентиляционной системы;
- ▶ предупреждает попадание наружного воздуха и атмосферных осадков в обслуживаемое помещение после отключения вентилятора;
- ▶ перемещаемая воздушная среда не должна содержать вещества агрессивные по отношению к алюминию и алюминиевым сплавам;
- ▶ допустимая температура перемещаемого воздуха от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- ▶ не допускается содержание липких веществ и волокнистых материалов;
- ▶ содержание пыли и твердых примесей допускается не более  $0,1\text{ г/м}^3$ ;
- ▶ минимальная скорость воздуха через сечение клапана, должна быть:
  - на горизонтальном участке не менее  $1,5 - 2\text{ м/с}$ ;
  - на вертикальном участке не менее  $4\text{ м/с}$ ;
- ▶ максимальная скорость через сечение клапана не более  $9\text{ м/с}$ .



## Канал-КОЛ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

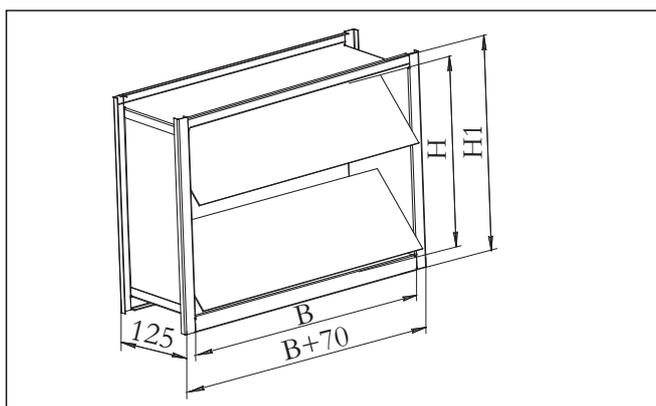

## ИНФОРМАЦИЯ

для заказа

### Канал-КОЛ – 40-40

- клапан обратный
- лепестковый
- типоразмер

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Канал-КОЛ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Размеры, мм			Масса, кг не более
	В	Н	Н1	
Канал-КОЛ-40-40	260	260	310	2,4
Канал-КОЛ-42-42	280	260	310	2,5
Канал-КОЛ-46-46	320	340	390	2,9
Канал-КОЛ-50-50	360	340	390	3,1
Канал-КОЛ-67-67	530	500	550	5,3
Канал-КОЛ-80-80	660	640	690	7,4
Канал-КОЛ-100-100	860	820	870	11,2