

SET АНТИВАНДАЛЬНАЯ СЕТКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплектация сеткой используется, при отсутствии специальных требований к внешнему оформлению монтируемого вентиляционного оборудования, для защиты от несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму и предотвращения от внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов. Антивандальная сетка может использоваться в составе любого противопожарного или дымового клапана как круглого, так и прямоугольного сечения, в т.ч. и секционного исполнения.


КОНСТРУКЦИЯ

Сетка изготавливается из листовой стали путем просечки пазов (цельнопросечная сетка), величина ячейки 29 мм. По умолчанию сетка изготавливается из низколегированной оцинкованной стали, по заказу возможно ее изготовление из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием или из нержавеющей стали.

Размерный ряд антивандальной сетки не имеет ограничений, размеры: высота «В» и ширина «А» – это размеры защищаемого рабочего сечения. Высота фланца сетки фиксированная и составляет 30 мм*. Т.е., при комплектации антивандальной сеткой (например, для клапанов серии KPD) необходимо учитывать, что внешний габарит такой сетки не будет полностью перекрывать внешнюю фронтальную поверхность клапана во всем ее габарите. Целевое назначение такой сетки – защита рабочего пространства клапана.

* Возможно специальное исполнение с фланцем 40 мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

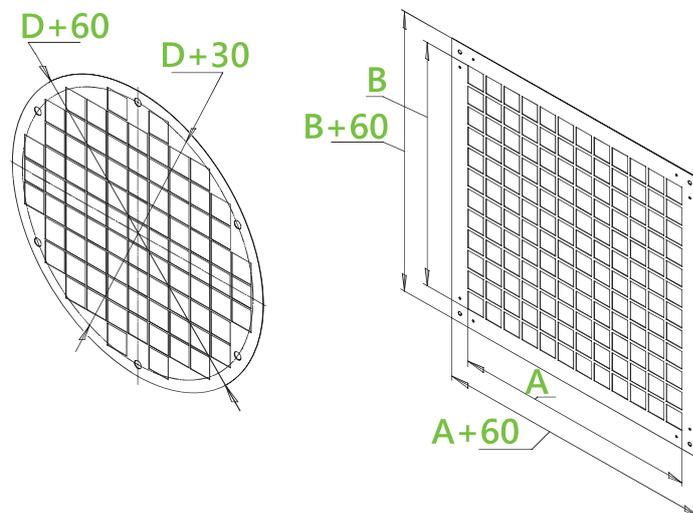

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

SET-1000-40-SS

Обозначение: •SET

Рабочее сечение клапана: •AxB •D
A - ширина, мм; B - высота, мм; D - диаметр, мм

Ширина фланца сетки: •30 •40

Материал: •CS – углеродистая сталь со спец. покрытием, •SS– нержавеющая сталь типа 12X18H10T,
•ZS – низколегированная оцинкованная сталь