



- предназначены для очистки воздуха от твердых и волокнистых частиц из приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха;
 - защищают помещение и компоненты канальной вентиляционной системы от попадания различных механических примесей, содержащихся в воздухе.
- РЕКОМЕНДОВАНО:
- использование фильтра перед электронагревателем и вентилятором;
 - допустимая температура перемещаемого воздуха от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
 - кассеты могут поставляться в составе C-FKK и отдельно;
 - класс очистки воздуха G4.

C-FKK-100

- фильтр канальный для круглых каналов
- размер (по круглому присоединительному сечению)

Кассета фильтра-C-FKK-100

- кассета для фильтра
- фильтр канальный для круглых каналов
- типоразмер (по круглому присоединительному сечению)



КОРПУС канального фильтра представляет собой коробчатую конструкцию изготовленную из оцинкованной стали. Корпус снабжен круглыми патрубками с резиновым уплотнением для присоединения круглых воздуховодов или других элементов системы канальной вентиляции. Для удобства обслуживания и замены фильтрующей кассеты корпус оборудован съемной крышкой.

Фильтрующая кассета стандартно устанавливается в корпусе или может быть заказана отдельно для замены в процессе эксплуатации. Корпус кассеты изготавливается из оцинкованной стали или пластикового профиля. Фильтрующая вставка имеет плоскую панельную кассету (G4) из синтетического материала.

Фильтры канальные монтируются независимо от пространственной ориентации. При установке в вертикальном положении воздушный поток, проходящий через сечение фильтра, должен перемещаться в направлении сверху вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эксплуатация канальной вентиляционной системы без фильтра, а также с предельно загрязненным фильтром, не рекомендуется, так как это снижает качество обрабатываемого воздуха и приводит к выходу из строя подшипников канального вентилятора ТЭН-нагревателя.

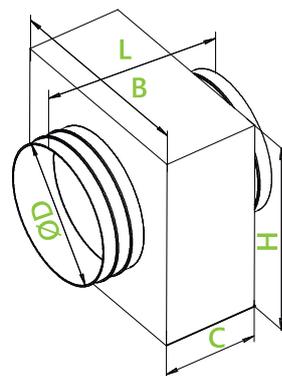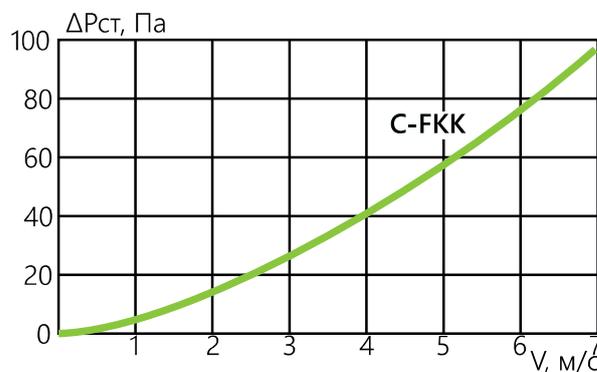

ТИПОРАЗМЕР	Размеры, мм					Масса кг, не более
	D*	B	H	C	L	
C-FKK-100	102	205	170	120	225	1,7
C-FKK-125	127	215	205	140	250	2,12
C-FKK-150	152	265	235	155	265	2,8
C-FKK-160	162	265	235	155	265	2,87
C-FKK-200	202	315	275	155	265	4,2
C-FKK-250	252	365	325	155	265	5,4
C-FKK-315	317	425	390	155	265	7,12

ПРИМЕЧАНИЕ:

* по дополнительному запросу возможно изготовление фильтров размерами, отличающимися от представленных в каталоге.

Компания оставляет за собой право без предупреждения менять конструкцию и комплектацию изделий, сохраняя при этом их потребительские свойства