


- выполняют декоративную функцию - унифицированный дизайн решеток позволяет легко вписывать их в общий вид здания и сооружения;
- C-RKO - решетка канальная нерегулируемая оцинкованная;
- C-RKA - решетка канальная нерегулируемая алюминиевая;
- устанавливаются внутри помещений или на фасад здания;
- отличаются простотой монтажа, обеспечивая свободное перетекание приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах канальной вентиляции и кондиционирования.

C-RKO (RKA)-40-20

- тип нерегулируемой канальной решетки
- типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению В×Н)

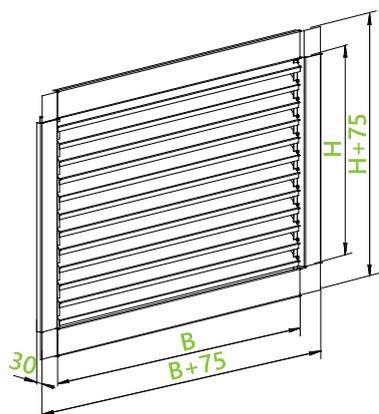

Решетки изготавливаются из унифицированных элементов, выполненных из оцинкованной стали (C-RKO) или алюминиевого профиля (C-RKA).

По специальному заказу решетки типа C-RKO (из оцинкованной стали) могут быть окрашены в цвета RAL (возможность заказа цвета уточняйте дополнительно).

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | | Масса кг, не более | |
|--------------------|-------------|-----|--------------------|-------|
| | В | Н | C-RKO | C-RKA |
| C-RKO (RKA)-40-20 | 400 | 200 | 1,9 | 1,5 |
| C-RKO (RKA)-50-25 | 500 | 250 | 2,7 | 1,9 |
| C-RKO (RKA)-50-30 | 500 | 300 | 3,1 | 2,2 |
| C-RKO (RKA)-60-30 | 600 | 300 | 3,6 | 2,6 |
| C-RKO (RKA)-60-35 | 600 | 350 | 4,1 | 2,9 |
| C-RKO (RKA)-70-40 | 700 | 400 | 5,3 | 3,5 |
| C-RKO (RKA)-80-50 | 820 | 500 | 7,1 | 4,7 |
| C-RKO (RKA)-90-50 | 900 | 500 | 7,9 | 5,1 |
| C-RKO (RKA)-100-50 | 1000 | 500 | 8,7 | 5,5 |

Компания оставляет за собой право без предупреждения менять конструкцию и комплектацию изделий, сохраняя при этом их потребительские свойства