


STAM 211

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ КЛАПАНОМ GMK-P

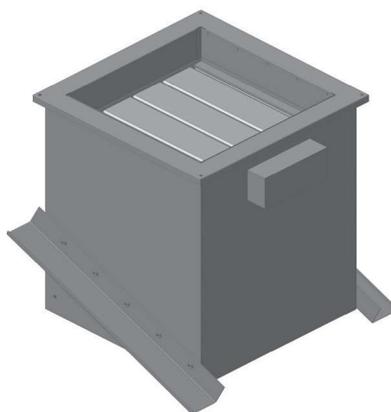

•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136*

* типоразмер STAM (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах

ИСПОЛНЕНИЕ

- общепромышленное (N);
- коррозионностойкое (CR1).

РЕЖИМ РАБОТЫ

- T80 – температура перемещаемой среды до 80° С (время работы - постоянно)

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные утепленные со встроенным клапаном GMK-P предназначены для применения в проекте строительных конструкций на любом типе кровли зданий совместно с вытяжными и приточными крышными вентиляторами KROS, KROV, KROM, OZA-R.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция утепленного стакана серии STAM211 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения, изготавливаемый из оцинкованной (исполнение N) или нержавеющей стали (исполнение CR1). Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.



Стакан имеет встроенный клапан GMK-P. Теплоизолированный кожух защиты привода с подогревом для STAM 211 не предусмотрен, применение ниже минус 30° С не рекомендовано.

Для крепления на кровле STAM 211 поставляют с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный уклон – 1:2. Возможна установка на кровле без уклона.

Высота STAM 211 – 1000 мм, рассчитана на толщину снегового покрова более 500 мм (с учетом изменяемого угла монтажа в кровлю).

Присоединительные размеры серии STAM 211 унифицированы с KROS, KROV, KROM, OZA-R.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

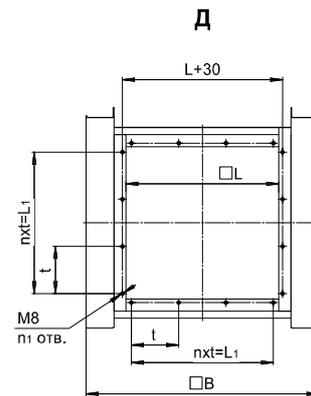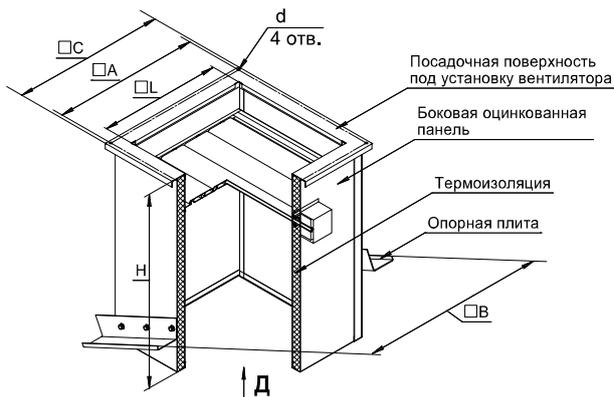

Типоразмер STAM	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	200	202	203
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	1000	12	27	30	34
40	530	730	565	400	360	180					29	33	38
45	580	780	615	450	390	195					31	36	42
51	630	830	665	500	450	225					35	41	47
56	690	890	725	560			38	45		52			
63	755	960	790	630	585	195	3	16		51	59	66	
71	840	1040	875	710						55	65	72	
88	1005	1210	1050	880	780	260				14	65	77	85
90	1050	1230	1090	900					67		81	87	
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	7	31	76		92	100	
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28	83		101	110	
136	1505	1700	1545	1370	1260	210			18	90	110	122	

МАРКИРОВКА

ПРИМЕР:

Стакан монтажный STAM 211 (стандартный, тепло-шумоизолированный с встроенным клапаном GMK-P), для шахты размером 35x35 см; общепромышленного исполнения:

STAM 211-35-N

ТАБЛИЦА СОЧЕТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВМЕСТЕ С СЕРИЕЙ STAM 211

ИЗДЕЛИЕ	ТИПОРАЗМЕР СОЧЕТАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ														
	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136			
серия STAM 211	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136			
KROS (KROV)	035	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125			
OZA-R	—	040	045	050	056	063	071	080	090	100	—	—			
ZNT-STAM	35	40	45	50	56	63	71	80	90	109	112	136			
PEK-OZA	—	—	—	—	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
POD	50			84			93			137					

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ВСТРОЕННЫМ КЛАПАНОМ