

Серия  
**ВЕНТС ВК ВМС 125**



Многозональный центробежный вентилятор производительностью до **355 м³/ч** в пластиковом корпусе

■ **Применение**

ВЕНТС ВК ВМС 125 – многозональный вентилятор предназначенный для одновременной вытяжки воздуха из нескольких помещений (до 5). Используется в вытяжных системах вентиляции жилых и небольших коммерческих помещений. Является отличным выбором для установки в вытяжных системах вентиляции помещений с повышенной влажностью: санузлов, кухонь и др. Вентилятор имеет 4 всасывающих патрубка  $\varnothing 80$ мм и 1 всасывающий патрубок  $\varnothing 125$  мм.

■ **Конструкция**

Корпус вентилятора изготовлен из высококачественного пластика. Герметичная монтажная коробка. Для более удобного подключения и использования, вентилятор может оснащаться шнуром питания с электрическим разъемом IEC C14 (ВК ВМС...Р).

■ **Двигатель**

Вентилятор оборудован однофазным двига-

телем с внешним ротором оснащенный центробежным рабочим колесом с назад загнутыми лопатками. Двигатель имеет встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском и снабжен подшипниками качения для обеспечения большего срока эксплуатации (40 000 часов).

■ **Регулировка скорости**


Регулировка может быть как плавной, так и ступенчатой и осуществляется с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу по несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.

■ **Монтаж**

Простой и легкий монтаж. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилятора. Присоединение к стене или потолку осуществляется при помощи крепежных кронштейнов.

Габаритные размеры вентилятора:

Тип	Размеры, мм					Масса, кг
	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	H	L	
ВК ВМС 125	125	124	79	281	317	2,99

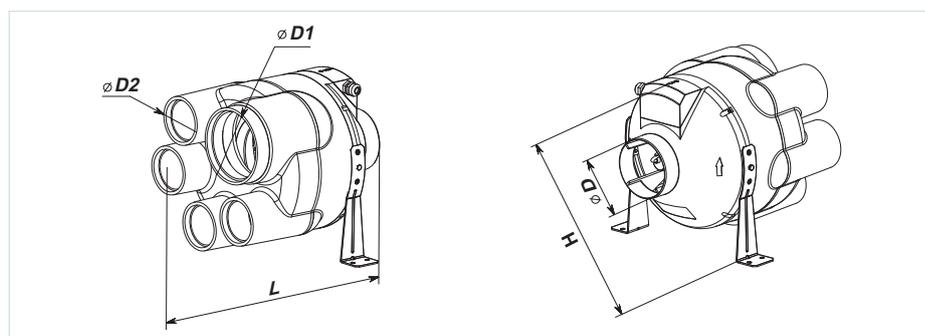

Условное обозначение:

Серия <b>ВЕНТС ВК ВМС</b>	Диаметр воздуховода 125	Опции <b>Р</b> – шнур питания с электрическим разъемом IEC C14
------------------------------	----------------------------	---


Принадлежности




стр. 378    стр. 454    стр. 446    стр. 461    стр. 452    стр. 466    стр. 467

**Технические характеристики:**

<b>БК ВМС 125</b>	
Напряжение, В / 50 Гц	230
Потребляемая мощность, Вт	79
Ток, А	0,34
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	355
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2800
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)	46
Темп. перемещаемого воздуха, °С	-25 +55
Класс энергоэффективности	С
Защита	IP X4

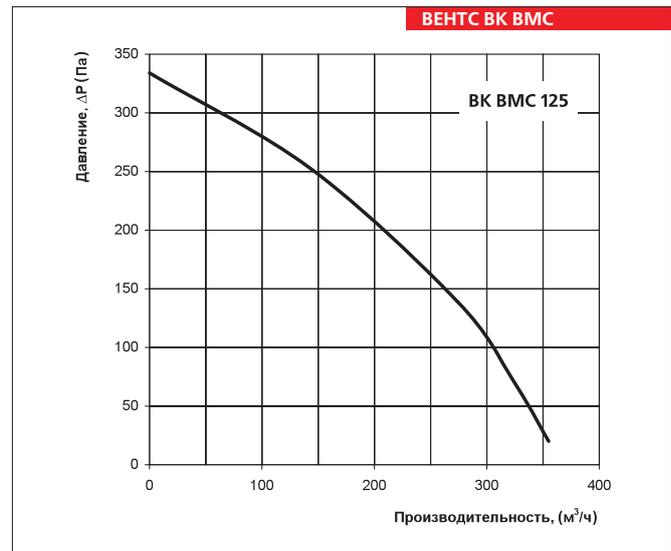ВЕНТС  
ВК ВМС

ВЕНТИЛЯТОР СЕРИИ

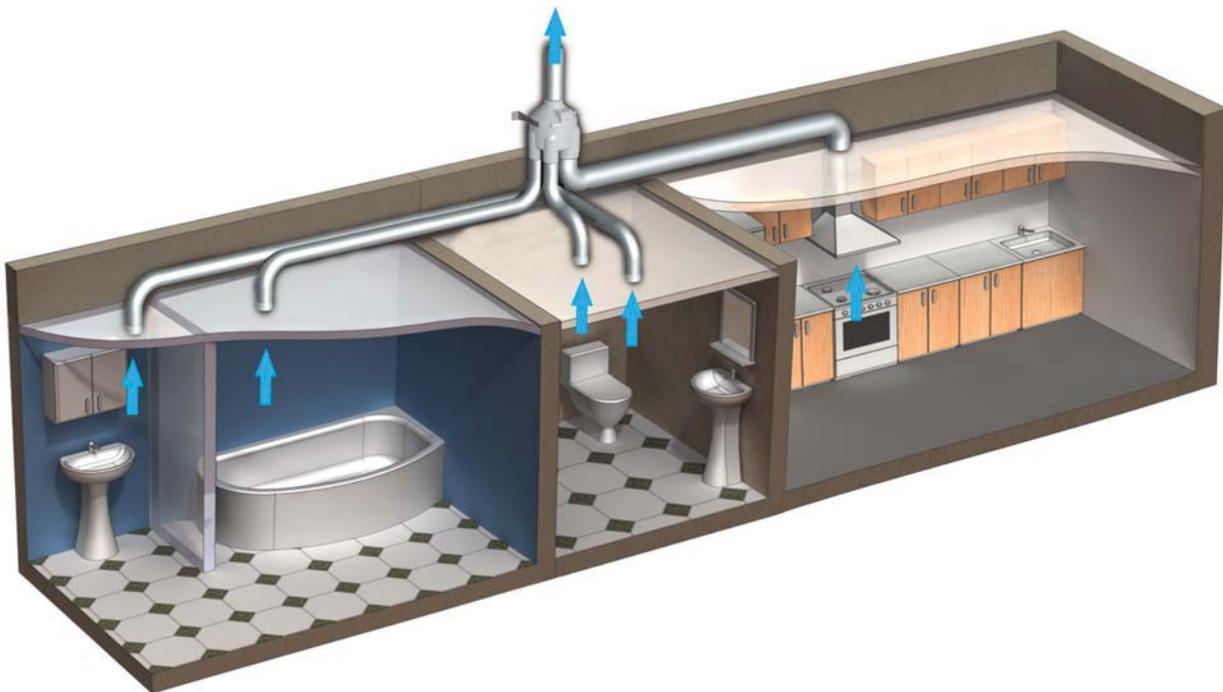

Вариант применения вентилятора ВК ВМС в квартире