


STAM 610

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ С ШУМОГЛУШЕНИЕМ



• 35, • 40, • 45, • 51, • 56, • 63, • 71, • 88, • 90*

* типоразмер STAM (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах

ИСПОЛНЕНИЕ

- общепромышленное (N)
- коррозионностойкое (CR1)

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные с шумоглушением STAM 610 предназначены для применения в проекте строительных конструкций на любом типе кровли, совместно с вытяжными и приточными крышными вентиляторными установками KROV-DU/DUV, UKROS-DU/DUV. Числовой индекс - типоразмер стакана соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция утепленного шумоизолированного STAM 610 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения с перфорацией, изготавливаемый из оцинкованной или нержавеющей стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термо-шумоизоляция толщиной 50 мм. Для крепления на кровле STAM 610 поставляются с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровлю, максимальный уклон – 1:2. Для кровли без уклона, указать уклон 0. Присоединительные размеры STAM 610 полностью соответствуют ряду присоединительных размеров крышных вентиляторов UKROS, KROV. К фланцам опорной плиты STAM 610 снизу можно присоединять клапаны типа "GMK-P", "REG", "TUL".

ПРИМЕНЕНИЕ STAM В СОЧЕТАНИИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ UKROS/KROV/VKOP 0

ИЗДЕЛИЕ	ТИПОРАЗМЕР СОЧЕТАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ									
	35	40	45	51	56	63	71	88	90	
VKOP 0					• 040	• 045	• 050	• 056	• 063	• 071
OZA-PEK					• 4	• 4,5	• 5	• 5,6	• 6,3	• 7,1
POD	50			84			93			
UKROS, KROV	035	040	045	050	056	063	071	080	090	

Варианты сочетаний : ■ VKOP 0+OZA-PEK+STAM ■ UKROS+STAM ■ KROV+STAM

МАРКИРОВКА


ПРИМЕР:

Стакан монтажный STAM серии 610 (с шумоглушением), для шахты размером 35x35 см; общепромышленного исполнения (оцинкованная сталь), для этой серии всегда модификация 1:

STAM 610-35-N-1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

STAM 610 для монтажа в кровли с уклоном, для монтажа в плоские кровли (уклон 0 градусов)

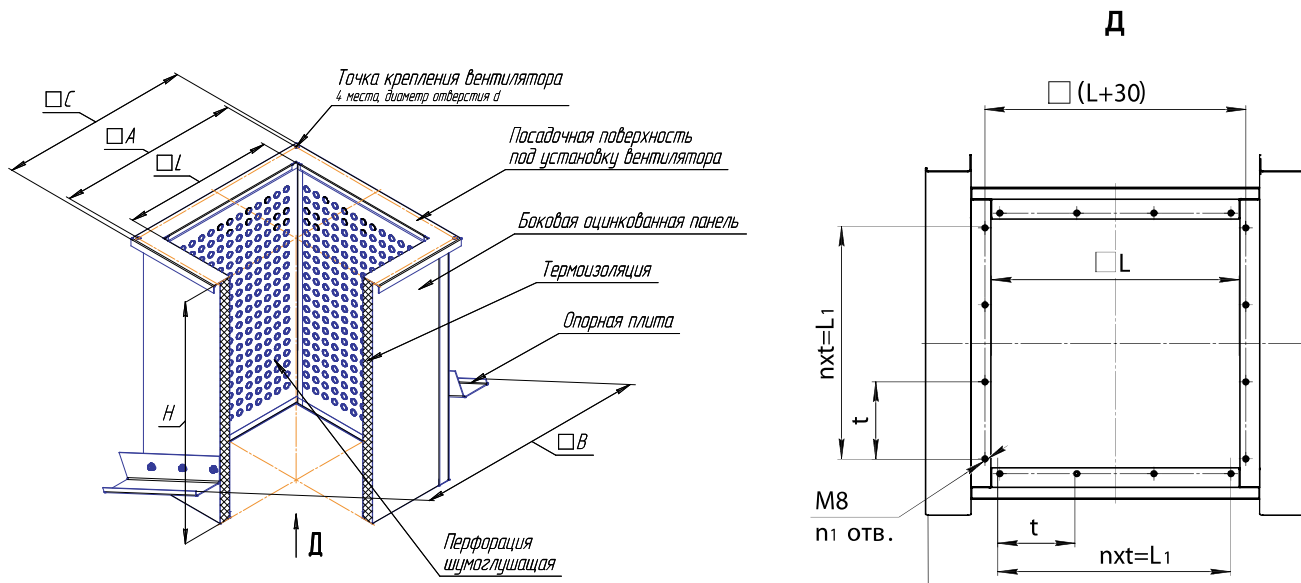

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ С ШУМОГЛУШЕНИЕМ

Типоразмер STAM	Размеры, мм										Масса, кг
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	750	12	44
40	530	730	565	400	360	180			780		46
45	580	780	615	450	390	195			800		50
51	630	830	665	500	450	225			840		55
56	690	890	725	560					860		60
63	755	960	790	630	585	195	3	16	860	14	75
71	840	1040	875	710	900	80					
88	1005	1210	1050	880	780	260			950		95
90	1050	1230	1090	900					970		105

АКУСТИЧЕСКИЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

